

SP 16.000 DIRT DALGIÇ KIRLI SU POMPASI

16.000 l/saat'e kadar pompalama kapasitesi ile kirli suyu hızlı bir şekilde dışarı pompalayın: Sağlam kirli su pompası SP 16.000 Dirt, daha fazla esneklik için yüksekliği ayarlanabilir şamandıra anahtarı ile birlikte.



Sipariş No.

1.645-830.0

■ Bağlantı hortumu

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278951683
Nominal giriş gücü	W	550
Azami su debisi	l/sa	< 16000
Çıkış suyu sıcaklığı	°C	max. 35
Taşıma kafası	m	8
Basınç	Bar	max. 0,8
Partikül geçirme	mm	max. 20
Emiş derinliği	m	max. 7
Min. kalan su, manuel	mm	25
Artık su seviyesi	mm	25
Bağlantı yivi		G1 1/2
Basınç tarafı bağlantı dişi		G1 / 2 iç dişli
Elektrik kablo	m	10
Motor Gücü	V	230 – 240
Frekans	Hz	50
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	4,9
Ambalajlı ağırlık	kg	5,7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	229 x 238 x 303

Tedarik kapsamı

Bağlantı hortumu: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Ekipman

Ergonomik taşıma kolu

Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi


Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir: Şamandıralı anahtarı sabitleme imkanı

Yüksekliği ayarlanabilir daha fazla esneklik için şamandıra şalteri

Otomatik çalışmada (auto), pompa su seviyesine göre otomatik olarak yer değiştirir:

Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:

Ceramik yüz contası

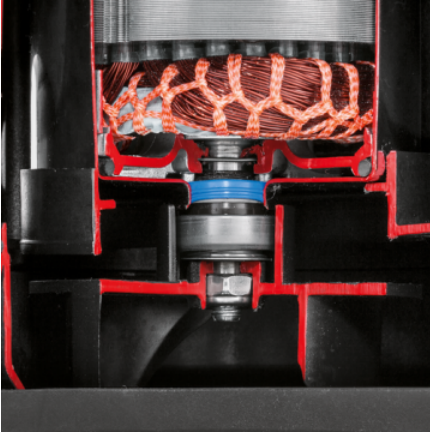

Ceramik yüz contası

- Ekstra uzun çalışma ömrü için.



Yüksekliği ayarlanabilir şamandra geçişi





- Switch üzerindeki açma kapama düğmesi kullanım esnekliğini artırır ve cihazın kuru çalışmasını engeller



Hızlı bağlantı

- 1", 1 1/4" ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi.

İÇİN AKSESUAR SP 16.000 DIRT DALGIÇ KIRLI SU POMPASI 1.645-830.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ADAPTÖR / BAĞLANTI				
Çek valf içeren pompa adaptörü, küçük	1	6.997-359.0	Emme hortumlarının pompalara vakuma dayanıklı bağlantısı için çek valf içeren pompa adaptörü (örn. evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompaları).	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Fabric hose set	2	2.997-100.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar